

HDD/SSD データ消去装置 SAS/SATA共用



ジェットイレーサー **JetEraser HDE-GT** シリーズ

SOHO



4ポートモデル  
HDE-GT400

8ポートモデル  
HDE-GT800 ※画面折り畳み可能

HDDとSSDのデータ消去プロフェッショナル機。  
操作性と高機能を両立した決定版モデルです。


- ◇ SATA/SASドライブ同時並列消去  
最大消去速度 30GB/分
- ◇ 消去ライセンスフリー  
全20種類の消去方式
- ◇ タッチパネルで直感操作
- ◇ 消去証明書データ生成  
作業ログ記録機能

## ■ ライセンスフリー 20種の消去方式

- ◇ **NIST SP 800-88**
- ◇ **DoD 5220.22-M**
- ◇ **NSA 130-1**
- ◇ **Enhanced Secure Erase**
- ◇ **Sanitize Block Erase**

多くの消去ソフトウェアでドライブ台数分のライセンスを消費しますが、本製品は消去コマンドを含む全ての方式がライセンスフリーでご利用でき、ランニングコストを抑えることができます。

## ■ 最大消去速度 30GB/分

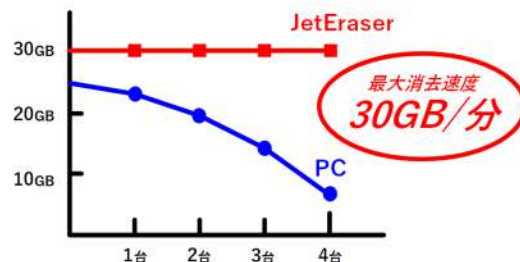

SATA/SAS両規格に対応し、複数台のドライブを同時に消去できます。消去用に設計されたコントロール基板により並列で処理され消去速度が一定に保たれます。

## ■ タッチパネルで直感操作




10インチカラータッチパネル。日本語表示対応。各ドライブの作業状況がひと目で把握できます。

## ■ 消去証明書データ生成

| 操作ID | 日時                  | ユーザー     | 消去方式                 | ドライブ                    |
|------|---------------------|----------|----------------------|-------------------------|
| 001  | 2021-06-04 19:07:55 | 2:27:37  | NIST SP-800-88消去     | Hitachi HD5721050CLA362 |
| 002  | 2021-06-04 19:07:52 | 2:33:48  | NIST SP-800-88消去     | ST3500413AS             |
| 003  | 2021-06-04 19:07:54 | 2:33:51  | NIST SP-800-88消去     | WDC WD5000AAKS-22V1A0   |
| 004  | 2021-06-04 19:07:56 | 6:27:36  | NIST SP-800-88消去     | WDC WD5000AAKS-00ERMA0  |
| 005  | 2021-06-05 11:13:18 | 4:53:02  | DoD 5220 22-M消去      | Hitachi HD5721050CLA362 |
| 006  | 2021-06-05 11:13:17 | 5:07:52  | DoD 5220 22-M消去      | WDC WD5000AAKS-22V1A0   |
| 007  | 2021-06-05 11:13:15 | 5:09:09  | DoD 5220 22-M消去      | ST3500413AS             |
| 008  | 2021-06-05 11:13:19 | 8:08:30  | DoD 5220 22-M消去      | WDC WD5000AAKS-00ERMA0  |
| 009  | 2021-06-05 20:33:41 | 9:44:58  | DoD 5220 22-M ECE... | Hitachi HD5721050CLA362 |
| 010  | 2021-06-05 20:33:40 | 10:14:29 | DoD 5220 22-M ECE... | WDC WD5000AAKS-22V1A0   |
| 011  | 2021-06-05 20:33:39 | 10:17:24 | DoD 5220 22-M ECE... | ST3500413AS             |
| 012  | 2021-06-05 20:33:43 | 10:46:03 | DoD 5220 22-M ECE... | WDC WD5000AAKS-00ERMA0  |
| 013  | 2021-06-06 15:09:35 | 15:57:44 | 画面表示消去               | Hitachi HD5721050CLA362 |

消去ログ記録: CSV/テキスト形式 消去証明書: PDF形式  
ファイルを外部USBメモリーにて書き出し可能

## ■ 非同期消去で作業効率向上



開始/停止ボタン

4つのポートそれぞれに開始/停止ボタンを設置。並列で消去を実行するため、効率良く作業を進めることができます。

## ■ マウンタ付きHDDをそのまま設置



サーバーから取り外したマウンタ(キャリア)付きドライブをそのまま設置できます。台下には空冷ファンが内蔵されており、ドライブの発熱を抑え、性能低下を防ぎます。

## ■ S.M.A.R.T.(ドライブ自己診断)

| ID | Description              | Normalized | Worst |
|----|--------------------------|------------|-------|
| 01 | Raw Read Error Rate      | 100        | 100   |
| 02 | Throughput Performance   | 100        | 100   |
| 03 | Spin Up Time             | 140        | 140   |
| 04 | Start/Stop Count         | 100        | 100   |
| 05 | Reallocated Sector Count | 100        | 100   |
| 07 | Seek Error Rate          | 100        | 100   |
| 08 | Seek Time Performance    | 100        | 100   |
| 09 | Power-On Hours Count     | 100        | 100   |

S.M.A.R.T.(ドライブ自己診断)によりドライブの消耗度を確認でき、エラースキップの設定、再利用などの判断材料にできます。

## ■ ダンプ表示対応

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| [01]: TOSHIBA DT01ABA300V (2794.5G) |                                                 |
| Max LBA=15D50A3B0h LBA: 0 (0h)      |                                                 |
| LBA: 0 (0h)                         |                                                 |
| 0000:                               | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 0010:                               | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 0020:                               | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 0030:                               | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 0040:                               | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 0050:                               | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 0060:                               | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |

消去後にパターンがしっかり書き込まれているかどうか、本体のモニタにて確認することができます。

## ▶ 仕様

|                | HDE-GT400                                                                         | HDE-GT800                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ポート数 (最大同時処理数) | 4                                                                                 | 8                                         |
| 動作形態           | スタンドアロン (PC不要)                                                                    |                                           |
| 最大転送速度         | 30GB/分 (500MB/秒)                                                                  |                                           |
| 対応記録媒体種類       | 3.5inch HDD/SSD、2.5inch HDD/SSD 他、変換アダプタによりIDEやmSATA等にも対応                         |                                           |
| 対応接続規格         | SAS / SATA                                                                        |                                           |
| 消去方式           | NIST SP 800-88、DoD5220.22-M、NSA 130-1、Enhanced Secure Erase、Sanitize Block Erase等 |                                           |
| その他の機能         | 消去結果ログ、S.M.A.R.T. (自己診断機能) 表示、ドライブ記録域のダンプ表示                                       |                                           |
| 画面表示           | 大画面15.6インチタッチパネル方式 日本語 / 英語等の多言語表示に対応                                             |                                           |
| 電源             | AC100-240V 50/60Hz (GT400のみACアダプタ接続方式)                                            |                                           |
| 動作保証温度/湿度      | 5~40℃ / 20~80% (結露なきこと)                                                           |                                           |
| 寸法 (単位: mm)    | 320(W) x 284(D) x 326(H)                                                          | 410(W) x 430(D) x 440(H) ※画面折り畳み時: 175(H) |
| 重量 (単位: kg)    | 5                                                                                 | 9                                         |

※ 製品の仕様や形状などは改善のため予告なく変更することがあります。

(製造元) **SOHO 株式会社 創朋**

**カッティングエッジ株式会社**  
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 1-9-6  
TEL / FAX : 03-6822-5613  
<https://cuttingedge-tech.jp/>  
[sales@cut-edge.jp](mailto:sales@cut-edge.jp)



(販売代理店)