

突然の停電でも社内サーバー/PC/OA機器での業務が継続出来る
スマホ、タブレットPCで充電残量/放電状況等をクラウド遠隔監視可能
大容量スーツケース型 リチウムイオン蓄電池

Power Value Saver PVS-3000

地震、台風に因る停電、災害による緊急避難場所での外部との交信、照明に、蓄電された電気が有れば非常に便利です。AC/DC出力が出来、オフィス、アウトドアで役立ちます。オフィスのサーバー、パソコン、OA機器が緊急時に稼働出来る電源が有れば、滞りなく業務を継続出来ます。スーツケース型で持ち運びが出来、クラウド遠隔監視も可能です。



PVS-3000: 電池容量2,962Wh



『Power Value Saver PVS-3000』が有ると便利な時

1 突発的な停電に

突然の停電が発生すると、照明、電話、ラジオ、暖房が必要です。電気機器を操作出来る最低限の電力が有ると、外部と電話、メール等交信が出来、安心です。

3 PVSのUPS機能

一般の無停電電源装置(UPS)は停電発生後、瞬間的にUPSからの電源供給に切り替わりますが、通常わずか10分程度しか持ちません。停電が長引いた場合、機器が停止し、大きな影響が出ます。しかし、PVSシリーズのUPS機能は、停電が発生した瞬間に電源供給に切り替わり、蓄電池の容量が無くなる迄供給するため、停電が長引いても安心です。AC電源と繋がっている場合は、停電復旧後に蓄電池の充電をしながら蓄電池から機器への電源供給をしますので、非常に安心です。

2 災害に因る業務停止を復旧のために

災害等停電に因り、使用中の機器が突然停止すると、オフィスのOA機器、パソコン、サーバー、医療機器、薬品、食料保存等への大きな影響も考えられます。防災グッズとして蓄電池が有ると便利です。

4 遠隔監視で状況確認が可能

PVS-3000UTTは、遠く離れた場所から、蓄電池の充電/放電状況をスマートフォン、タブレットPC等で確認する事が可能です。様々なシステムの中の蓄電池としてお使いになれます。

Power Value Saver PVS-3000 の特徴、電気製品使用の目安、ソーラーパネル

PVS-3000

PVS-3000u/UT/UTT

PVS-3000用PVSSL-200BP(オプション)

電池容量 2962Wh
AC出力 3000W
重量 30kg


ACコンセント
AC IN 充電
電池容量インジケータ

**キャリングハンドル
キャスター**

電池容量 2962Wh
AC出力 3000W
重量 30kg

ACコンセント
AC IN 充電
電池容量インジケータ

**キャリングハンドル
キャスター**
UPS
RS485通信

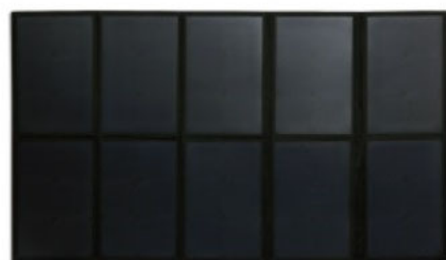

充電時間：400Wで日照8時間

Power Value Saver PVS-3000 クラウド遠隔監視システム

PVS-3000UTT システム図



USB充電ポート使用時



下のバーコードにスマートフォンかタブレットのカメラをかざすと、最新情報や動画をご覧頂く事が可能です。



Power Value Saver PVS-3000シリーズ の仕様

製品名	PVS-3000	PVS-3000U	PVS-3000UT	PVS-3000UTT
電池種類	リチウムイオン			
蓄電容量	2,962Wh			
充電入力	家庭用AC100V、ソーラーパネル (別売)			
出力波形	正弦波			
出力端子	AC100V,DC48V, DC12V	AC100V,DC12(3A)		
定格出力	3000W			
AC充電時間	6時間			
ソー充電時間	400W(200Wを2枚)で日照8時間			
充電しながら給電	対応			
1年後電池残量	85%			
耐用年数	7年間			
充放電サイクル	700回			
動作環境温度	-20℃～60℃			
寸法(mm)	幅460 X 奥250 X 高580 延長時855			
重量	30Kgs			
保証期間	1年間			
ソーラーパネル	PVSSL-200B オプション			

販売代理店



カッティングエッジ株式会社

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-6

TEL / FAX : 03-6822-5613

<https://cuttingedge-tech.jp/>

sales@cuttingedge-tech.jp



お問い合わせ先はこちら